

PATVIRTINTA:
LASF „DRAG“ komiteto posėdyje
2017-11-21, Protokolas Nr.2

**2018 metų
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ
“DRAG” LENKTYNIŲ ČEMPIONATO**

**PRIEDAS NR. 2
TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

TURINYS

1.	Automobilių klasės	3
2.	Automobilių techniniai reikalavimai	3
2.1.	Sportininko ekipiruotė	3
2.2.	Kėbulas	4
2.3.	Salonas, saugos lankai ir kita saugos įranga	5
2.4.	Variklis.....	7
2.5.	Azoto suboksidio sistema.....	8
2.6.	Kuras ir kuro tiekimo sistema.....	8
2.7.	Elektronika ir elektros sistema.....	9
2.8.	Išmetimo sistema	10
2.9.	Transmisija.....	10
2.10.	Pakaba ir vairo mechanizmas.....	11
2.11.	Stabdžių sistema.....	11
2.12.	Ratai	11
3.	Automobilio techninė apžiūra.....	12

1. AUTOMOBILIŲ KLASĖS

1.1. Čempionate leidžiama dalyvauti su tvarkingais standartiniais modifikuotais ir sportiniais automobiliais, kurie atitinka saugumo ir techninius reikalavimus išdėstyti šiame priede.

1.2 Automobilių klasės skirstomos pagal trasos įveikimo laiką (indeksą) ir kitus kriterijus:

Jr. Dragster klasė – maksimalus klasės ET – 12,7 sekundės 1/8 mylios distancijoje

Stock klasė. Minimalus klasės ET – 14.5 sekundės 1/4 mylios distancijoje arba 9.3 sekundės 1/8 mylios distancijoje.

Street A klasė Minimalus klasės ET – 13.5 sekundės 1/4 mylios distancijoje arba 8.5 sekundės 1/8 mylios distancijoje.

Super stock klasė Minimalus klasės ET – 12.5 sekundės 1/4 mylios distancijoje ir 7.9 sekundės 1/8 mylios distancijoje.

Street B klasė Minimalus klasės ET – 11.5 sekundės 1/4 mylios distancijoje ir 7.3 sekundės 1/8 mylios distancijoje.

Super Gas klasė Minimalus klasės ET – 9.9 sekundės 1/4 mylios distancijoje ir 6.3 sekundės 1/8 mylios distancijoje.

Super Comp klasė Minimalus klasės ET – 8.9 sekundės 1/4 mylios distancijoje ir 5.7 sekundės 1/8 mylios distancijoje.

Outlaw Klasė Minimalus klasės ET – 7.5 sekundės 1/4 mylios distancijoje ir 4.5 sekundės 1/8 mylios distancijoje.

Pro FWD klasė – maksimalus klasės įveikimo laikas – 11.9 sekundės ¼ mylios distancijoje ir 7.8 sekundės 1/8 mylios distancijoje. Minimalus klasės ET – 7.5 sekundės 1/4 mylios distancijoje ir 4,5 sekundės 1/8 mylios distancijoje.

2. AUTOMOBILIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. SPORTININKO EKIPIRUOTĖ

2.1.1. Visų be išimties važiavimų metu būtina dėvęti šalmą. Šalmas turi būti tinkamo dydžio, be išorinių pažeidimų ir pilnai užsegtas visų važiavimų metu. Tinkamos šalmų homologacijos nurodytos lentelėje Nr.1:

	Stock	Street A	Super Stock	Street B	Super Gas	Super Comp	Outlaw	Pro FWD
DOT	X	X	X	X				
ECE R22-05	X	X	X	X				
BS6658 Type B (green label)	X	X	X	X				
BS6658 Type A (blue label)	X	X	X	X				
SFI 41.1, 41.1A (open-face)	X	X	X	X				
SFI 41.1, 41.2A (closed-face)	X	X	X	X				
Snell M95, M2000, M2005, M2010, M2015	X	X	X	X				
BS6658 Type A/FR (red label)	X	X	X	X	X			
SFI 31.1, 31.1A (open-face)	X	X	X	X	X			

Snell K98, K2005, K2010, K2015	X	X	X	X	X			
Snell SA95, SA2000	X	X	X	X	X			
Snell SA2005, SA2010, SAH2010, SA2015 (open-face)	X	X	X	X	X			
FIA 8858-2002,8858-2010 (open-face)	X	X	X	X	X			
FIA 8859-2015 (open-face)	X	X	X	X	X			
Snell EA2016 (open-face)	X	X	X	X	X			
FIA 8860-2004, 8860-2010 (open-face)	X	X	X	X	X			
SFI 31.1, 31.2A (closed-face)	X	X	X	X	X	X	X	X
Snell SA2005, SA2010, SAH2010, SA2015 (closed-face)	X	X	X	X	X	X	X	X
FIA 8858-2002,8858-2010 (closed-face)	X	X	X	X	X	X	X	X
FIA 8859-2015 (closed-face)	X	X	X	X	X	X	X	X
Snell EA2016 (closed-face)	X	X	X	X	X	X	X	X
FIA 8860-2004, 8860-2010 (closed-face)	X	X	X	X	X	X	X	X

2.1.2. Vairuotojo apranga turi būti pilnai uždengianti kūną ir galūnes – ilgos kelnės, viršutinė aprangos dalis – ilgomis rankovėmis. Rekomenduojami drabužiai iš medvilninės ar vilnos bei kitų nedegių medžiagų, nerekomenduojami sintetinio audinio drabužiai. Draudžiama atviro tipo avalynė, šortai ir nedengiantys rankų marškinėliai.

2.1.3. Visiems sportininkams rekomenduojama dėvėti FIA homologuotą lenktynininko kostiumą (galima su pasibaigusia homologacija) iš ugniai atsparios medžiagos, mūvėti pirštines iš odos (oda turi būti padengta bent vidinė delno pusė) ar kitos ugniai atsparios medžiagos ir atitinkamus kulkšnis dengiančius batus bei uždarо tipo, pilnai apsaugantį galvą šalmą.

2.1.4. Super Gas, Super Comp, Outlaw ir Pro FWD klasės dalyviams privaloma dėvėti SFI arba FIA homologuotą lenktynininko kostiumą (galima su pasibaigusia homologacija) iš ugniai atsparios medžiagos, atitinkamus kulkšnis dengiančius batus ir mūvėti pirštines iš odos (oda turi būti padengta bent vidinė delno pusė) ar kitos ugniai atsparios medžiagos.

2.1.5. Super Gas ir Super Comp klasės dalyviams privalomas kaklo įtvaras. Kaklo įtvaras gali būti pakeistas HANS tipo apsauga (gali būti su pasibaigusia homologacija).

2.1.6. Outlaw ir Pro FWD klasės dalyviams privaloma dėvėti specialią HANS tipo kaklo apsaugą, pagamintą serijiniu būdu žinomo tos rūšies ekipiruotės gamintojo (gali būti su pasibaigusia homologacija).

2.2. KĘBULAS

2.2.1. Kébuliniai automobiliai privalo atitikti tokius reikalavimus:

- a. Privalomas pilnas kébulas. T.y visos gamintojo numatytoys detalės privalo būti sumontuotos (priekinis ir galinis bumperiai, sparnai, durys ir kt.). Detalių tvirtinimo būdas gali būti pakeistas, tačiau turi būti saugus ir detalės patikimai pritvirtintas visų važiavimų metu.
- b. Atsarginio rato dubenj ir stoglangi, galima pakeisti į neprofiliuotą mažiausiai 1 mm storio plieno lakštą suvirinimo ar kniedijimo būdu.
- c. Leidžiama pakeisti nuimamas kébulo dalis į iš kompozicinių medžiagų pagamintas dalis (išskyrus vairuotojo duris).
- d. Leidžiamos tvirtai prisuktos, papildomas aerodinaminės priemonės.
- e. Priekinių varomujų ratų automobiliams leidžiamas prie kébulo tvirtiniamas “wheelie bar” įrenginys. Wheelie baro ratas ar ratai negali būti nutolę nuo galinės ašies daugiau nei yra automobilio tarpašio bazės ilgis. Įrenginys tvirtinamas mažiausiai 10mm varžtais mažiausiai trijuose taškuose. Įrenginio tvirtinimo vietas privalo būti nedeformuotos, jei įrenginys deformuoja kébulą jis privalo būti pakeistas arba pašalintas.
- f. Priekinės abiejų pusių automobilio salono durys privalo būti be kliūčių ranka atidaromos iš išorės.
- g. Automobilio kébulas privalo būti be defektų kurie galėtų trukdyti automobilio valdymui ar sukelti papildomą pavojų varžybų metu.
- h. Išoriniai dangčių fiksatoriai – rekomenduojami. Įrengus išorinius variklio dangčio fiksatorius yra rekomenduojama pašalinti originalią dangčio spyną (spynos pašalinimas privalomas kuro sistemos perdibimo, azoto suboksono sistemos įrengimo ir kitais atvejais, kai yra techninės komisijos sprendimas).
- i. Visi automobilio stiklai gali būti pakeisti į polikarbonato stiklą, priekinio stiklo storis – ne mažesnis nei 3mm. Pakeitus vairuotojo šoninių stiklų polikarbonatiniu, privaloma naudoti lango apsauginį tinklelj. Rekomenduojama priekinių durelių polikarbonato langus tvirtinti taip, kad juos galima būtų išsimti nenaudojant jokių įrankių (PVZ: įstatant į originalias lango kontūro gumas, su papildomais laikikliais, ar kniedėmis lango apačioje).
- j. Priekinj ir priekinius šoninius stiklus tamsinti draudžiama, Standartinus šoninius stiklus rekomenduojama apklijuoti skaidria plėvelė, kad apsaugotų nuo dužtančio stiklo šukių.

- k. Apsauginis tinklelis dengiantis vairuotojo durų langą privalomas automobiliams turintiems saugos lankus. Atviro tipo automobiliams - rodsteriams, alteredams, funny car ir dragsteriams tinklelis neprivalomas, tačiau privalomi rankų judešius ribojantys diržai (arm restraint) pagaminti žinomo tokios įrangos gamintojo.
- 2.2.2. Visi automobiliai, išskyrus tuos kurie iš finišo zonas yra partempiami tow car pagalba, privalo turėti vilkimo kilpą. Jeigu kilpa yra įsukama, varžybų metu ji turi būti įsukta.
- 2.2.3. Visų varžybose dalyvaujančių automobilių minimali kėbulo prošvaistė – 75 mm. Šis atstumas privalo būti išlaikytas bent jau atkarpoje nuo automobilio kėbulo priekio iki linijos esančios 30 cm už priekinės ašies.
- 2.2.4. Kėbulinių automobilių visų važiavimų metu privalo važiuoti uždarytais langais, o atviro tipo - uždengtu stogu ir uždarytais langais.

2.3. SALONAS, SAUGOS LANKAI IR KITA SAUGOS ĮRANGA

- 2.3.1. Salonas – keleivių sėdynės, kilimai, visos apdailos detales išskyrus priekinę salono panelę gali būti pašalintos. Pašalinus priekinių durų apmušalus, pastarieji privalo būti pakeisti į nedegios medžiagos plokštės tokiu būdu, kad nebūtų matyti atvirų kėbulo detalių skardos kraštų.
- 2.3.2. Kėbuliniams automobiliams privalomos gamyklos - gamintojos priekinės sėdynės arba sportinės sėdynės su galiojančia arba pasibaigusia SFI arba FIA homologacija. Sėdynės privalo būti tvarkingos ir nemodifikuotos. Sėdynės privalo būti patikimai pritvirtintos originaliose vietose varžtais pagal sėdynės gamintojo rekomendacijas. Jei tvirtinimo vieta keičiama, privaloma vadovautis FIA J kodekso 253str. reikalavimais.
- 2.3.3. Rėminiams automobiliams leidžiamas savadarbis lopšys iš aliuminio arba kompozicinių medžiagų atitinkantis FIA Drag racing General Regulations 6.2 punktą ir Drawing 19 schemą.
- 2.3.4. Sportininkas visais atvejais lenktyniauti privalo užsegtais diržais. Automobiliuje privalomi standartiniai trijų taškų saugos diržai arba sportiniai saugos diržai su galiojančia SFI arba FIA homologacija.
- 2.3.5. Standartiniai saugos diržai gali būti keičiami į homologuotus keturių ir daugiau tvirtinimo taškų sportinius diržus su galiojančia homologacija. Savadarbiai diržų tvirtinimo taškai privalo būti pritvirtinti mažiausiai 10mm varžtais, o po varžtu privalo būti naudojama mažiausiai 3mm ir 40cm³ ploto metalinė plokštėlė tvirtinama po kėbulo metalu. Sportiniai saugos diržai privalomi jei automobiliuje sumontuoti saugos lankai.
- 2.3.6. Salone neturi būti jokių nepritvirtintų daiktų lenktynių metu.
- 2.3.7. Rekomenduojama įrengti saugos lankus visų tipų automobiliuose. Vietose, kur sportininko galva su šalmu gali kontaktuoti su lankais, lankai privalo būti padengti bent 6 mm storio minkšta nedegia medžiaga
- 2.3.8. Mažiausiai penkių taškų saugos lankai (Rollbar, žr. Paveikslėlį Nr. 1, lentelę Nr. 1, plačiau Drag Racing: Technical Regulations and Race Procedures, skyrius General regulations, punktai 4.10 ir 10.6) saugos lankai yra privalomi:
- a. Greitesniuose nei 11,49 sekundės $\frac{1}{4}$ mylios distancijoje ir 7,35 sekundės $\frac{1}{8}$ mylios distancijoje automobiliuose su uždaro tipo kėbulo (sedanas, universalas, kupé ir t.t.).
 - b. Greitesniuose nei 13,49 sekundės $\frac{1}{4}$ mylios distancijoje ir 8,25 sekundės $\frac{1}{8}$ mylios distancijoje automobiliuose su atviro tipo kėbulo (cabrioletas, roadsteris ir t.t.)

Paveikslėlis Nr.1

All cars with an OEM frame must have rollbar attached to frame.


Toutes les voitures avec un châssis OEM doivent avoir un arceau fixé au châssis.

Cars without frame use 6" (152mm) square 1/8" (3.2mm) steel plates on top and bottom of floor, securely bolted together with at least four 3/8" (9.53mm) bolts, or top plate welded to rocker sill.


Les voitures sans châssis doivent utiliser des plaques d'acier carrées de 6 x6 x0.125" (152 x152 x 3,2 mm) de part et d'autre du plancher. Ces plaques seront fixées solidement l'une à l'autre par au moins quatre boulons de 3/8" (9,53 mm), ou la plaque supérieure sera soudée au seuil de porte.

All materials must be 1.75" OD x .118" (44.5 x 3.02mm) mild steel or .083" (2.11mm) 4130 chrome moly tubing, except for [A] which is 1.25" OD x .118" (31.8 x 3.02mm) mild steel or .083" (2.11mm) 4130 chrome moly tubing.

Tous les matériaux doivent être des tubes de 1.75" (44,5 mm) de diam. ext. par 0,118" (3,02 mm) d'épaisseur en acier doux ou par 0,083" (2,11 mm) en chrome molybdène 4130, sauf pour [A] qui peut être en tube de 1,25" (31,8 mm) de diam. ext. par 0,118" (3,02 mm) d'épaisseur en acier doux, ou par 0,083" (2,11 mm) en chrome molybdène 4130.



*Maximum 6" (15,2cm) from rollbar to driver's helmet.
Maximum 6" (15,2 cm) entre l'arceau et le casque du pilote*

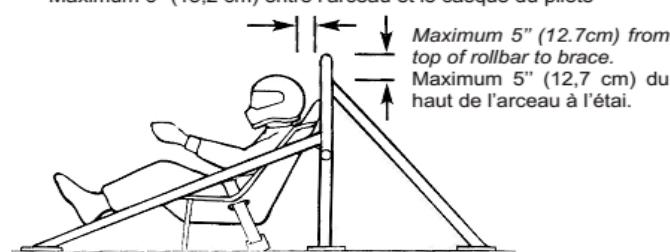

2.3.9. Saugos lankai pagal FIA brėžinį 16 ((rollcage, lentelė Nr. 2, paveikslėlis Nr. 2, plačiau Drag Racing: Technical Regulations and Race Procedures, skyrius General regulations, punktai 4.11 ir 10.6) privalomi:

- a. greitesniuose nei 10,99 sekundės $\frac{1}{4}$ mylios distancijoje ir 6,99 sekundės $\frac{1}{8}$ mylios distancijoje automobiliuose, kurių gamyklinis kėbulas yra modifikuotas bet kokiui būdu, bei automobiliuose su atviro tipo kėbulu (cabrioletas, roadsteris ir t.t.).
- b. greitesniuose nei 9,99 sekundės $\frac{1}{4}$ mylios ir 6,39 sekundės $\frac{1}{8}$ mylios distancijoje automobiliuose, kurių gamyklinis kėbulas yra nemedifikuotas, išlikusi gamyklinė ugniasienė (firewall) ir dugnas nuo ugniasienės iki automobilio galo (leidžiamą modifikuoti tik galinių ratų arkas).
- c. automobiliuose pasiekiančiuose didesnį nei 217 km/h greitį ties finišo linija.

Lentelė Nr. 2

TABLE 2 - TUBING CODE / TABLEAU 2 - CODE DES TUBES

	Outside diameter Diamètre extérieur	Wall thick. (Chrome Moly) Epaisseur (Chrome Molybdène)	Wall thick. (Mild Steel) Epaisseur (Acier doux)
A	1 $\frac{5}{8}$ " (4.13cm)	.083" (2.11mm)	.118" (3.02mm)
B-1	1 $\frac{1}{2}$ " (3.81cm)	.058" (1.47mm)	.118" (3.02mm)
B-2	1 $\frac{3}{8}$ " (3.49cm)	.049" (1.22mm)	.118" (3.02mm)
B-3	1 $\frac{1}{4}$ " (3.18cm)	.049" (1.22mm)	.118" (3.02mm)
C	1 $\frac{1}{4}$ " (3.18cm)	.065" (1.65mm)	.118" (3.02mm)
D	1 $\frac{1}{4}$ " (3.18cm)	.058" (1.47mm)	.118" (3.02mm)

Paveikslėlis Nr. 2

FULL-BODIED CARS VOITURES A CARROSSERIE COMPLETE

(tubing dim. according to table 2) - (dim.des tubes selon tableau 2)

All cars with an OEM frame must have rollcage welded to frame.

B- If **A**, two bars any length.

if **B-1**, two bars 30" (76cm) or less; must attach within 5" (12.7cm) from top of main hoop. if **B-2**, minimum 4 bars; at least 2 bars must attach to horizontal portion of main hoop. If **B-3**, minimum 6 bars; at least 2 bars must attach to horizontal portion of main hoop.

D- 1-1/4 x .058" (31.8 x 47mm) chrome moly or .118" (3.02mm) mild steel mandatory when main hoop welded to plates on floor, must be connected to sub frame.



E- May be substituted by an «X» brace of 1-1/2 x .065" (38.1 x 1.65mm) 4130 chrome moly or .118" (3.02mm) mild steel.

Toutes les voitures avec cadre OEM doivent avoir la cage soudée au cadre.

B- si **A**, deux barres de longueur quelconque. Si **B-1**, deux barres de 30" (76 cm) ou moins devant se fixer dans les 5" (12,7 cm) du haut de l'arceau principal. Si **B-2**, 4 barres minimum, 2 étant fixées à la partie horizontale de l'arceau principal. Si **B-3**, 6 barres minimum, 2 étant fixées à la partie horizontale de l'arceau principal.

D- 1-1/4 x .058" (31,8 x 47 mm) pour CrMo ou .118" (3,02 mm) pour acier doux obligatoire lorsque l'arceau principal est soudé aux plaques de plancher. Doit être connecté au sous-châssis.

E- Peut-être substitué par un renfort en «X» de 1-1/2 x .065" (38,1 x 1,65 mm) CrMo 4130 ou 0,118" (3,02 mm) en acier doux.

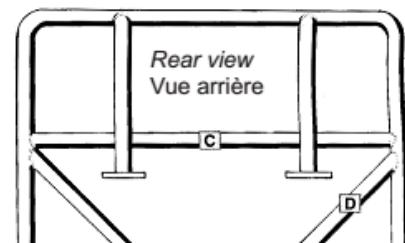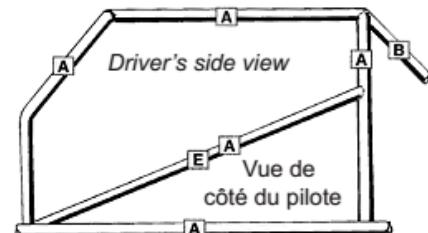

2.3.10. Visi Super Gas, Super Comp, Outlaw ir Pro FWD klasų automobiliai privalo turėti sportinio automobilio pasą.

2.3.11. Visi Super Comp, Outlaw ir Pro FWD klasės automobiliai, važiuojantys greičiau nei 9,99 sekundės $\frac{1}{4}$ mylios ir 6,39 sekundės $\frac{1}{8}$ mylios distancijoje privalo atlikti pakartotiną saugos lankų sertifikavimą kas trys metai.

2.3.12. Nacionalinės homologacijos lankai – FIA roll cage bei kitų sporto šakų schemas tinkamos važiuoti ne greičiau nei 8,5 sekundės $\frac{1}{4}$ mylios ir 5,35 sekundės $\frac{1}{8}$ mylios distancijose. Nacionalinė homologacija laikomi FIA Rollbar, drawing 12

(Paveikslėlis Nr.1), FIA Roll cage, drawing 16 (Paveikslėlis Nr.2) bei homologuoti kitų sporto šakų saugos lankai atitinkantys FIA 253 straipsnį arba nacionalinę schemą .

2.3.13. Automobiliai greitesni nei 8,49 sekundės $\frac{1}{4}$ mylios ir 5,34 sekundės 1/8 mylios distancijose, privalo turėti SFI sertifikatą.

2.3.14. Saugos lankus prieš sertifikavimą draudžiama dažyti. Suvirinimo siūles išlyginti – draudžiama.


2.3.15. Gamyklinę prietaisų panelę leidžiama pašalinti tuo atveju, jei įrengti pilni saugos lankai (pagal 2.3.9 punktą) ir sportiniai mažiausiai 5 tvirtinimo taškų saugos diržai (pagal 2.3.4 punktą).

2.3.16. Rekomenduojama automobiliuje patikimai pritvirtinti min. 2kg svorio gesintuvą lengvai vairuotojui pasiekiamoje vietoje. Gesintuvu tvirtinimui privaloma naudoti min. 2 metalines juostas su sagtimis, kurios turi būti pritvirtintos min 8mm diametro varžtais. Gesintuvas privalomas esant modifikuotai kuro tiekimo sistemai, pagal 2.6.3 punktą.

2.3.17. Outlaw klasės automobiliams, bei automobiliams turintiems kuro sistemą neatitinkančią 2.6.2 arba 2.6.3 punktų reikalavimų, privaloma sumontuoti priešgaisrinę apsaugos sistemą, kuri atitiktų FIA sporto kodekso J priedo 253 straipsnio 7 punkto reikalavimus. Gaisro gesinimo sistemos aktyvavimo rankenėlės ar mygtukai turi būti įrengti parankioje vairuotojui (normaliai sėdint, prisegus su saugos diržais) vietoje bei automobilio išorėje (rekomenduojama kėbulo galinėje dalyje) ir aiškiai pažymėti raudona E raide baltos spalvos apskritimo su raudonu apvadu viduje (apskritimo diametras nemažiau kaip 100mm, paveikslėlis Nr.3). Gesintuvo balionas tvirtinamas plieniniais mažiausiai 8mm diametro varžtais.

2.3.18. Visų važiavimų metu priešgaisrinės sistemos apsauginis kaištis privalo būti ištrauktas.

Paveikslėlis Nr. 3

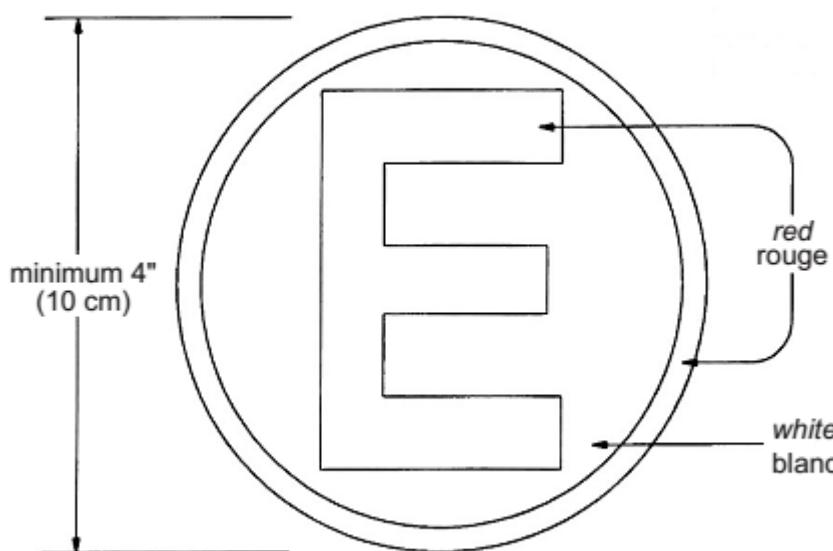

2.4. VARIKLIS

2.4.1. Leidžiami visų tipų stūmokliniai, rotoriniai, hibridiniai ir elektriniai varikliai. Variklių fiziniams duomenims apribojimų nėra.

2.4.2. Originalias variklio tvirtinimo detales galima pakeisti savadarbėmis, arba įrengti papildomus tvirtinimo taškus.

2.4.3. Variklio bloko ventiliacijos žarna turi būti patikimai prijungta į surinkimo bakelį (min 1L talpos) su ventiliacijos filtru. Bakelio tvirtinimo vieta privalo būti parinkta taip kad skysčių nutekėjimo atveju jie neturėtų galimybės patekti po varančiaisiais ratais

2.4.4. Aušinimo, kuro ir kitų skysčių sistemų elementai privalo likti variklio skyriuje, t.y. turi būti atskirti nuo vairuotojo skyriaus mažiausiai 1 mm metalo arba kitos nedegios medžiagos ląkštu.

2.4.5. Leidžiama naudoti tinkamai įrengtas vandens įpurškimo sistemas, montuoti papildomus kuro purkštukus įsiurbimo trakte bei serijinės gamybos azoto suboksidu sistemas tik tuo atveju, jei variklio dangtis yra užrakinamas išoriniai fiksatoriais, pašalinus vidinę originalią dangčio spyną (pagal 2.2.1 punkto h dalį) arba automobiliuje yra sumontuota priešgaisrinė apsaugos sistema (2.3.17 punktas).


2.5. AZOTO SUBOKSIDO SISTEMA

2.5.1. Automobiliuose leidžiama įrengti tik serijiniu būdu pagamintas atitinkamos įrangos gamintojų azoto suboksidu (N₂O) sistemas.

2.5.2. Azoto suboksidu baliono čiaupas turi būti užsuktas padangų apšildymo metu ("burnout") ir gali būti atidarytas tik priartėjus prie startinės pozicijos ("staging lines").

2.5.3. Azoto suboksidu balionas privalo būti tvirtai pritvirtintas prie kėbulo. Rekomenduojama mažesnių negu 15 kg talpų tvirtinimui naudoti 2 plieninius diržus (25 mm x 2.5 mm), didesnių negu 15 kg – tų pačių išmatavimų 3 tvirtinimo diržus. Leidžiama naudoti gamintojo konkrečiai sistemai pritaikytas tvirtinimo dalis. Viršutinė baliono dalis privalo būti aiškiai pažymėta "N₂O" (paveikslėlis Nr. 4).

Paveikslėlis Nr. 4

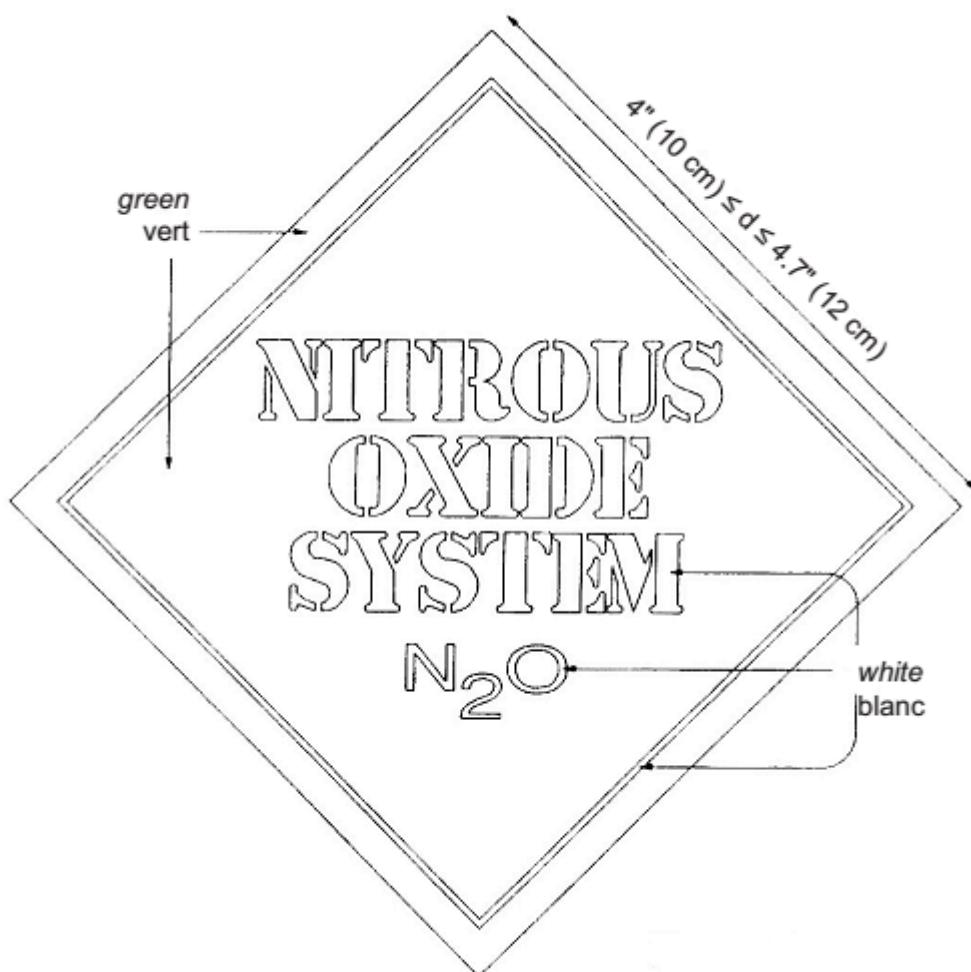

2.5.4. Visos azoto suboksidu sistemos turi būti aktyvuojamos trimis pakopomis: 1) Bendruoju jungikliu „off-on-off“, 2) Mechaniniu jungikliu ties droseline sklende, arba akseleravimo pedalu, indikuojančiu pilnai atidarytą sklendę, 3) Vožtuvų paleidimo jungikliu. Salono panelėje turi būti sumontuotas mėlynos spalvos šviesos indikatorius suveikiantis kai aktyvuojama bendroji Azoto suboksidu elektros grandinė.

2.5.5. Azoto suboksidu sistemas draudžiama montuoti standartiniuose automobiliuose, kuriuose droselinė sklendė yra valdoma kompiuteriu, arba automobilis naudoja šiuolaikines gamyklines antiprabuksavimo (ETC tipo) sistemas.

2.6. KURAS IR KURO TIEKIMO SISTEMA

2.6.1. Leidžiamas visų tipų kuras. Komisarui pareikalavus varžybų dalyvis privalo informuoti varžybų komisarą apie tikslią naudojamo kuro sudėtį. Nustačius jog dalyvis pateikė netikslią informaciją jis gali būti diskvalifikuojamas iš varžybų.


2.6.2. Automobiliai turintys galiojančią privalomą techninę apžiūrą ir civilinės atsakomybės draudimą, bei standartinę tam modeliui kuro tiekimo sistemą privalo atitinkti šiuos reikalavimus:

- a. Kuro bakas leidžiamas tik gamyklinis originalioje vietoje, bako kuro tiekimo sistemos – gamyklinės ir geros techninės būklės.
- b. Papildomi kuro slėgio reguliavimo įtaisai leidžiami.
- c. Naudoti užspaudžiamas sąvaržas ir lanksčias žarneles vairuotojo ir variklio skyriuose draudžiama (išskyrus grįžtamąją magistralę tarp kuro slėgio regulatoriaus ir bako).
- d. rekomenduoamos armuotos naftos produktams atsparios žarnelės arba ketas slėgi atlaikantis vamzdžius (varinis, plieninis ir pan.) ir susukami srieginiai sujungimai (AN tipo ir pan.).
- 2.6.3. Automobiliams neturintys galiojančios privalomos techninės apžiūros ir civilinės atsakomybės draudimo, bei turintys modifikuotą kuro tiekimo sistemą privalo atitiki šiuos reikalavimus:
 - a. Degalų sistemos dalys (kuro bakas, siurblys, magistralės) privalo būti pilnai atskirtos nuo vairuotojo skyriaus dalies, tačiau neišliisti už kėbulo gabaritų.
 - b. Degalų bakas turi būti serijinės gamybos ir nuo vairuotojo skyriaus privalo būti pilnai atskirtas bent 1 nedegia pertvara, padengta ugniai atsparia medžiaga, ir ventiliuojamas iš lauko. Jei automobilio bakas išsikiša iš kėbulo gabaritų jis privalo būti apsaugotas rėmu pagamintu iš min. 31.8 x 3 mm plieninio vamzdžio arba 31.8 x 1.48 mm chromo molibdeno vamzdžio.
 - c. Bakas privalo turėti alsuoklį ventiliuojantį kuro garus į išorę. Alsuoklis privalo tureti vožtuvą apsaugantį nuo kuro išsiliejimo virtimo atveju.
 - d. Draudžiamas visų kuro bako šildymo/šaldymo sistemų naudojimas.
 - e. Lanksčias žarneles rekomenduojama naudoti tik sujungimo atveju, ir jos privalo būti atskirtos nuo vairuotojo skyriaus bent 1 nedegia pertvara.
 - f. Degalų tiekimo magistralės vieta kertanti smagračio liniją privalo būti paslėpta min 40cm ilgio plieniniame vamzdyje su min. 3mm sienele.
 - g. Degalų tiekimo magistralė privalo būti apsaugota nuo besisukančių dalių (ratų, pusašių, skriemulių, diržų ir kt).
 - h. Privalomas kuro tiekimo nutraukėjas lengvai pasiekiamas iš vairuotojo vietos (mechaninių siurblių atveju – greito uždarymo čiaupas, elektrinių siurblių atveju – elektros srovės išjungėjas).
- 2.6.4. Esant modifikuotai kuro tiekimo sistemai privalomas min 2kg gesintuvas pagal 2.3.16 punktą.
- 2.6.5. Esant savadarbiams elementams kuro sistemoje, ir kitiems nukrypimams nuo 2.6.2 ir 2.6.3 punktuose nurodytų reikalavimų privaloma gesinimo sistema pagal 2.3.17 punktą ir vairuotojo ekipiruotė pagal 2.1.3 punktą.
- 2.6.6. Automobiliams naudojantiems kurą alkoholio pagrindu (metanolis, etanolis E100, bioetanolis E85 ir kt.), privalomi kuro tipą nurodantys lipdukai, kurie turi būti užklijuoti pagal 2018m. Lietuvos automobilių sporto saugaus varžybų organizavimo reglamento pavyzdži Nr.6 Bioetanolio ženklinimas.

2.7. ELEKTRONIKA IR ELEKTROS SISTEMA

- 2.7.1. Leidžiama naudoti visų tipų duomenų kaupimo, variklio valdymo bei antipraslydimo elektroninę įrangą.
- 2.7.2. Rekomenduojama jsirengti sportinio automobilio srovės išjungiklį įrengtą parankioje vairuotojui (normaliai sėdint, prisisegus su saugos diržais) vietoje bei automobilio išorėje (rekomenduojama kėbulo galinėje dalyje arba priekinio stiklo apačioje, vairuotojo pusėje) ir aiškiai pažymėtą raudonu žaibo ženklu mėlynos spalvos trikampio su Baltu apvadu viduje (kiekvienos trikampio kraštinių ilgis nemažiau kaip 120mm, paveikslėlis Nr. 5). Srovės išjungiklis privalo išjungti visus elektros prietaisus (išskaitant ir elektrinius kuro siurblius).

Paveikslėlis Nr. 5

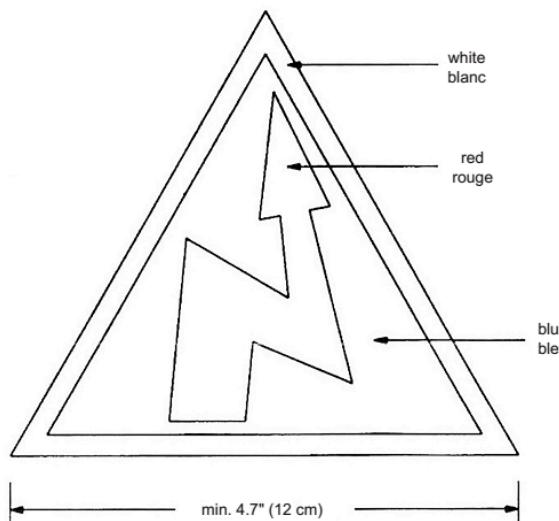

- 2.7.3. Papildoma garso ar vaizdo įranga – leidžiama tik tuo atveju jei yra patikimai pritvirtinta prie kėbulo ar rėmo.
- 2.7.4. Video kamерų tvirtinimas prie vairuotojo šalmo – draudžiamas.
- 2.7.5. Žibintai ir pažibinčiai, galinės kėbulo lempos gali būti pakeistos į butaforines, paliekant gale mažiausiai vieną raudonos spalvos žibintą veikiantį visą automobilio buvimo trasoje laiką. Mirksintis, stroboskopo tipo ar kitoks nestandartinis žibintas - draudžiamas.
- 2.7.6. Akumuliatorius privalo būti patikimai pritvirtintas gamintojo numatytoje vietoje. Tvirtinimui turi būti naudojama speciali briauna prilaikantį apatinį akumulatoriaus kraštą ir plokštelę prisukta min. 8mm varžtu prilaikanti priešingą akumulatoriaus kraštą arba metalinė apkaba apjuosianti akumulatorių iš viršaus ir pritvirtinta min dviem 6mm varžtais skirtingose akumulatoriaus pusėse.
- 2.7.7. Jeigu akumulatorius perkeltas iš originalios vietas, prie kėbulo jis turi būti pritvirtintas metaliniu lizdu ir dviem metalinėmis apkabomis su izoliacine dangą, prie grindų tvirtinamomis varžtais ir veržlėmis. Šių apkabų tvirtinimui turi būti naudojami varžtai, kurių skersmuo ne mažesnis nei 10 mm, o po kiekvienu varžtu turi būti atraminė plokštelė, kurios storis ne mažesnis nei 3 mm, o paviršius ne mažesnis nei 20 cm^2 , tvirtinama po kėbulo metalu. Akumulatorius, užpiltas skysčiu turi būti uždengtas skysčio nepraleidžiančia izoliuota dėžė, tvirtinama nepriklausomai nuo akumulatoriaus.
- 2.7.8. Perkėlus akumulatorių iš gamyklinės vietas privalomas srovės išjungėjas pagal 2.7.2 punktą pasiekiamas iš vairuotojo vietas (rekomenduojama kėbulo galinėje dalyje arba priekinio stiklo apačioje, vairuotojo pusėje įrengti papildomą srovės išjungėjo trosą ar išjungėją).

2.8. IŠMETIMO SISTEMA


- 2.8.1. Išmetimo kolektorius – laisvas.
- 2.8.2. Išmetimo sistema privalo nukreipti dujas iš kėbulo ir nuo vairuotojo skyriaus bei kuro sistemos elementų.
- 2.8.3. Išmetimo sistema negali būti nukreipta žemyn į trasos dangą.
- 2.8.4. Išmetimo sistema privalo būti atskirta nuo vairuotojo skyriaus min 1 nedegia plieno pertvara.
- 2.8.5. Visi išmetimo sistemos elementai privalo būti patikimai pritvirtinti prie variklio ar kėbulo.
- 2.8.6. Jeigu automobilio variklis naudoja turbokompresorių, išmetimo vamzdyje laisvai pasirinktoje vietoje privaloma įtaisyti du mažiausiai 8 mm storio varžtus sukryžiuotus 90 laipsnių kampu.

2.9. TRANSMISIJA

- 2.9.1. Leidžiamos visų tipų transmisijos.
- 2.9.2. Automatinės arba planetarinių tipų transmisijos privalo būti apsaugotos homologuota balistine apsauga arba turi būti sumontuotas homologuotame korpuose.
- 2.9.3. Pavarų perjungimo mechanizmas privalo turėti apsaugą nuo netycinio atbulinės pavaros ijjungimo.
- 2.9.4. Metalo keramikos sankabos diskai bei sustiprinti diskatoriai – leidžiami.
- 2.9.5. Super Gas, Super Comp, Outlaw ir Pro FWD klasės dalyviams sankabų perimetras privalo būti apsaugotas SFI arba FIA specifikacijas atitinkančia apsauga. Ledidžiama savadarbė sankabos apsauga pagaminta iš mažiausiai $\frac{1}{4}$ colio (6.35mm) storio plieno juostos. Apsaugos juostos plotis vieno disko sankaboms turi būti mažiausiai 2 colių (51mm) pločio, daugiau nei 1 disko sankaboms – mažiausiai 2.5 colio (64mm). Juosta privalo juosti visą pavarų dėžės sujungimo su varikliu perimetru išskyrus diferencialo pusę (priekine ašimi varomiems automobiliams). Juosta gali būti sudaryta iš keleto daliių, sujungtų tarpusavyje plieniniais min 10mm diametro 10.9 kietumo varžtais. Juosta tvirtinama prie pavarų dėžės korpuso arba variklio mažiausiai 4 vietose 10 mm diametro mažiausiai 10.9 kietumo varžtais.
- 2.9.6. Leidžiamas riboto praslydimo diferencialas (LSD) arba specialus ratų blokavimo įtaisas pakeičiantis gamyklinį diferencialą (angl. Spool). Mini spool tipo diferencialas nerekomenduojamas.
- 2.9.7. Super Gas, Super Comp ir Outlaw klasės automobiliams su priklausoma pakaba gale (pilnas tiltas) ir naudojantiems spool tipo blokiruotę, privaloma naudoti arba diskinius stabdžius arba įrengti pusašius sulaikančius mechanizmus, neleidžiančius pusašiui išlysti (axle retention device).
- 2.9.8. Suvirinti diferencialai griežtai draudžiami.
- 2.9.9. Automobiliams varomiems 2 ašimis galima atjungti vieną ašį.
- 2.9.10. Super Gas, Super Comp ir Outlaw klasės automobiliams varomiem abiem ašimis arba galine ašimi privaloma kardano apsauga (paveikslėlis Nr.6, plačiau Drag Racing: Technical Regulations and Race Procedures, skyrius General regulations, punktai 2.4).

Paveikslėlis Nr. 6

ACCEPTED DRIVELINE LOOP BOUCLE D'ARBRE DE TRANSMISSION ACCEPTEE

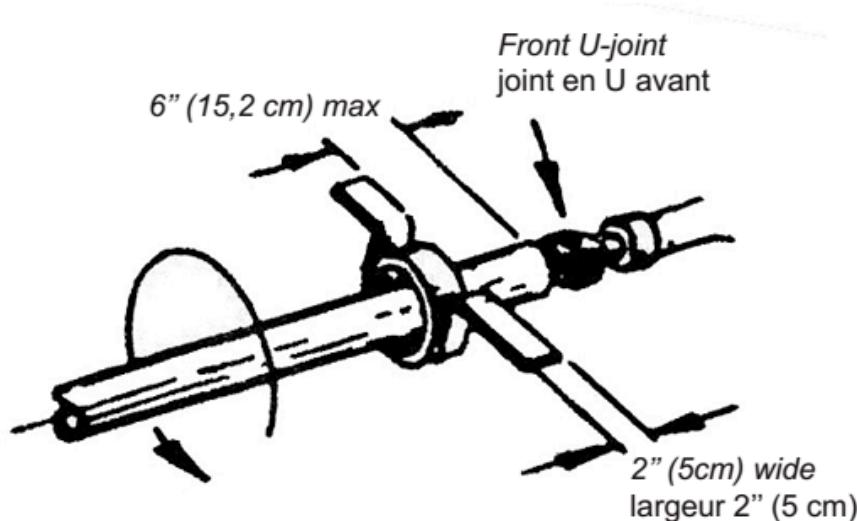

2.10. PAKABA IR VAIRO MECHANIZMAS

- 2.10.1. Gumos detalių pakeitimas plieno šarnyrais – leidžiamas tik tuo atveju, jeigu automobiliuje įrengti saugos lankai.
- 2.10.2. Nestabiliai važiuojantys automobiliai gali būti pakviesi papildomai patikrai, ir teisėjams nusprendus diskvalifikuoti dėl netinkamos pakabos konstrukcijos.
- 2.10.3. Kėbulinių automobiliai privalo turėti po vieną spryuoklę ir vieną amortizatorių vienam ratui.
- 2.10.4. Vairo kolonėlės konstrukcija laisva, tačiau privalo nepriekaištingai funkcionuoti. Iki galio susukti ratai privalo nesiliesti su kėbulo ar rėmo detalėmis.

2.11. STABDŽIŲ SISTEMA

- 2.11.1. Kėbuliniams automobiliams rekomenduojami hidrauliniai visų keturių ratų stabdžiai.
- 2.11.2. Super Gas, Super Comp, Outlaw ir Pro FWD klasijų automobiliams privalomi varančiosios ašies hidrauliniai ratų stabdžiai.
- 2.11.3. Jokie stabdžių sistemos jungimo elementai negali būti pritvirtinti žemiausioje kėbulo vietoje.
- 2.11.4. Automobiliai, iki finišo išvystantys didesnį negu 241 km/h greitį, privalo būti aprūpinti stabdymo parašiutu, serijiniu būdu pagamintu atitinkamas įrangos gamintojo bei pritvirtinti pagal FIA reikalavimus Drag Racing: Technical Regulations and Race Procedures, skyrius General regulations, punktas 4.8).

2.12. RATAI

- 2.12.1. Leidžiami visų dydžių ir tipų ratų automobilinių diskų išskyrus atsarginio rato laikino naudojimo diskus.
- 2.12.2. Leidžiamos tik sertifikuotos transporto priemonių ir sportinės padangos skirtos važiuoti didesniu nei 180 km/h greičiu – t.y. pažymėtos T, U, H, V, W, Y, Z greičio indeksais. Padangų greičio indeksas turi būti didesnis, nei automobilio išvystomas greitis ties finišo linija.
- 2.12.3. Sportinės „Slick“ tipo padangos rekomenduojamos visiems automobiliams, tačiau gali būti uždraustos naudoti varžybų organizatorius važiuojant nepalankiomis oro sąlygomis.
- 2.12.4. Teisėjai gali uždrausti naudoti bet kokias padangas su pažeidimais.
- 2.12.5. Kėbulinių automobilių ratai negali būti išlindę už kėbulo ribų.
- 2.12.6. Gatvinėms padangoms su protektoriumi minimalus leidžiamas protektoriaus gylis – 1.6 mm. Savarankiskai išpjauti protektoriai – draudžiami.
- 2.12.7. Automobiliams su visais varomais ratais rekomenduojamos radialinės padangos.

3. AUTOMOBILIO TECHNINĖ APŽIŪRA

- 3.1. Stock ir Street A klasės dalyviams privaloma turėti galiojančią techninę apžiūrą. Visoms kitoms klasėms TA nereikalaujama.
- 3.1.1. Visi Super Gas, Super Comp, Outlaw ir Pro FWD klasės automobiliai privalo turėti sportinio automobilio pasą.
- 3.1.2. Visi Super Comp, Outlaw ir Pro FWD klasės automobiliai, važiuojantys greičiau nei 9,99 sekundės $\frac{1}{4}$ mylios ir 6,39 sekundės 1/8 mylios distancijoje privalo atlikti pakartotiną saugos lankų sertifikavimą kas trys metai.
- 3.2. Visų Čempionate dalyvaujančių sportininkų automobilių atitikimą techniniams reikalavimams sprendžia „Drag“ lenktynių techninė komisija, kuri privalo teisėjauti kiekvieno etapo varžybose.
- 3.3. Techninė komisija ir dokumentų patikrinimas vykdomas prieš varžybas papildomuose nuostatuose nurodytoje vietoje ir laiku. Dalyviams neleidžiama startuoti etapo varžybose, jei jie nurodytu laiku neatvyko į techninę komisiją ar jei jų automobiliai neatitiko techninių reikalavimų.
- 3.4. Prieš startinė apžiūra yra bendro pobūdžio. Apžiūros metu tikrinamas automobilio sportinis pasas, saugumo priemonės. Gali būti vykdomas automobilio variklio, agregatų ir mazgų žymėjimas bei tikrinimas.
- 3.5. Dalyviams, kurių automobiliai, neturi galiojančio transporto priemonės techninės apžiūros pažymėjimo arba sportinio automobilio paso, rekomenduojama kreiptis į „Drag“ lenktynių techninę komisiją ir atlikti techninę automobilio apžiūrą ne varžybų metu (iki varžybų dienos).
- 3.6. Varžybų metu ir po finišo techninės komisijos pirmininko sprendimu gali būti atliekamas detalus automobilio patikrinimas.

Paruošė:

2017 m. lapkričio mėn. 21 d.

Aivaras Rudzis

Andrius Efimenko

Andrius Tiknius

Gintautas Laukys

Grėtė Štikelytė

Jonas Žydelis

Vaidas Morkūnas

Tvirtinu:

LASF “DRAG” komiteto pirmininkas

Jonas Žydelis

Suderinta:

LASF generalinė sekretorė

Renata Burbulienė

2017-11-30

LASF Techninių reikalavimų komiteto pirmininkas

Egidijus Janavičius

2017-11-30